



THE SAMPLE BOOK OF
FLOOR COATING
美涂士地坪样板册

美涂士地坪漆产品特点



美涂士地坪漆施工要求及注意事项

施工前准备

1. 基层处理

基层处理是地坪漆施工的关键步骤，直接影响到地坪漆的附着力和使用寿命。在涂刷地坪漆之前，必须对基层进行彻底的处理，包括清除油污、灰尘、旧漆等，并确保基层干燥、平整。

2. 环境要求

地坪漆施工对环境的要求较高，施工环境温度应在5℃以上，相对湿度应在85%以下。此外，施工现场应保持通风良好，避免扬尘和有害气体。

3. 材料

选择优质的地坪漆材料是保证施工质量的关键。美涂士地坪漆具有优异的附着力、耐磨性和耐腐蚀性，是地坪漆施工的理想选择。

4. 工具

地坪漆施工需要使用专业的工具，如刮板、滚筒、刷子等。在涂刷过程中，应严格按照施工要求进行操作，确保涂层均匀、无气泡。

5. 施工

地坪漆施工应按照以下步骤进行：基层处理→涂刷底漆→涂刷面漆→养护。在涂刷过程中，应确保涂层厚度均匀，避免出现漏涂或厚薄不均的情况。

6. 养护

地坪漆施工完成后，需要进行适当的养护。在养护期间，应避免在涂面上行走、堆放重物或进行其他作业，以确保地坪漆的固化效果和使用寿命。

美涂士地坪漆产品涂装体系介绍

系统方案1：环氧平涂地坪系统


适用范围：

电子厂、电厂、食品厂、办公大楼、化工厂、化学实验室、烟草厂、停车场、仓库、学校、医院等需要清洁、美观、耐磨、耐化学品腐蚀的场所。

性能特点：



提供高光/哑光漆膜，用量经济，施工便捷。
优良的耐磨性能、防尘、防污、无缝、易于清洁。
不受水汽、油脂、油品及洗涤剂溅湿和溢出腐蚀。
优良的抗压、耐磨性。
色彩丰富、亮丽、美观，多种色彩可选。

环氧平涂地坪系统

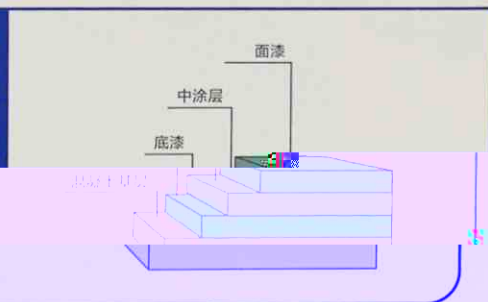

系统方案2：环氧自流平地坪系统（无溶剂）

美涂士地坪涂装系统解决方案

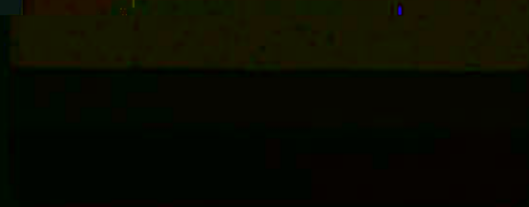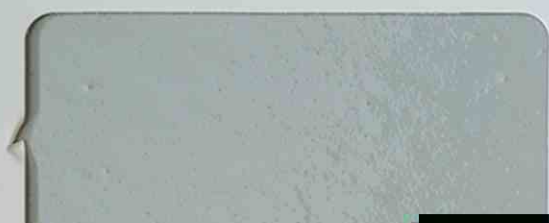

美涂士地坪漆涂装系统解决方案



环氧平涂地坪系统（高光）



环氧平涂地坪系统（哑光）


地产专用中高端车库涂装系统



车位专用




环氧平涂地坪漆（高光）

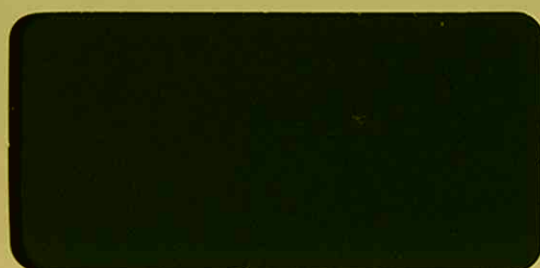

环氧自流平地坪漆（哑光）




无溶剂环氧平涂地坪漆（高光）

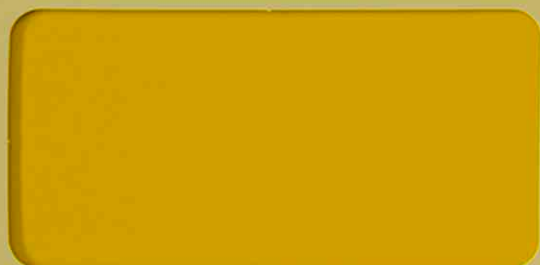

无溶剂环氧自流平地坪漆（哑光）

通道专用

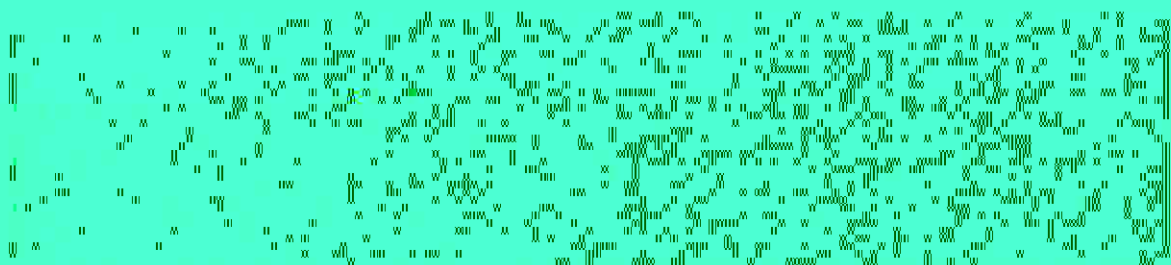


美涂士地坪漆常用标准色



黄色 001




棕色 002

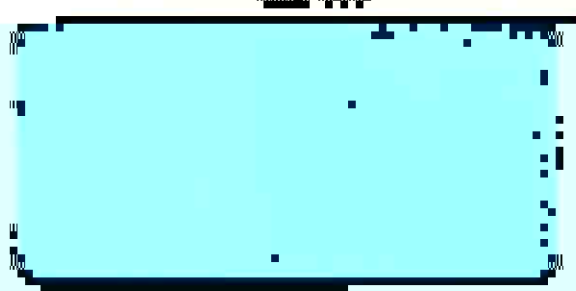


浅蓝色 003



浅蓝色 004

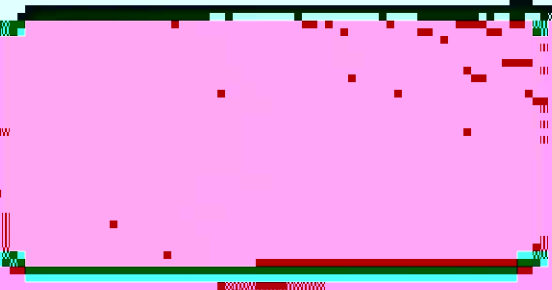


粉色 005

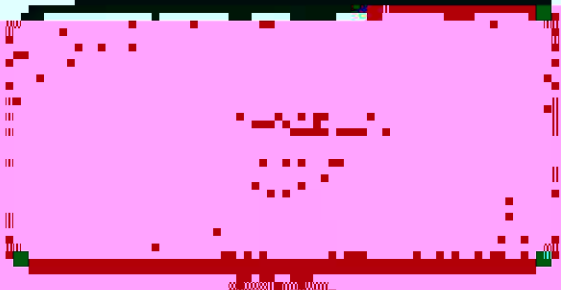


粉色 006



红色 007

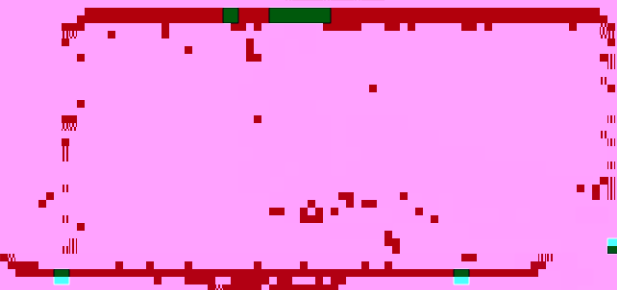

红色 008

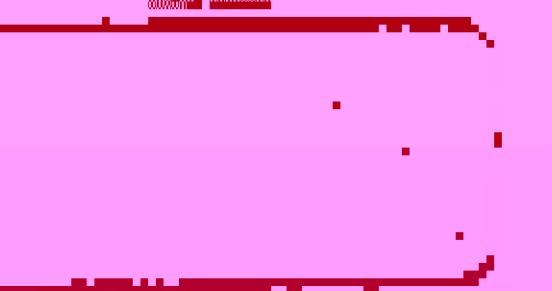

红色 009



红色 010

卓越品质 经典涂装

工程案例

